




www.demas.com.tr

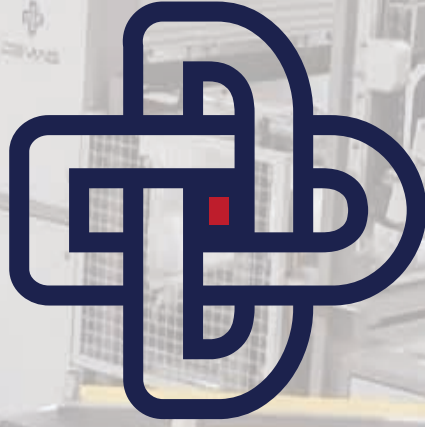

DEMAS[®]
Textile Machinery

Vizyonumuz

Teknolojik geliřmeleri yakından takip eden ve uygulayan, alıřanları, müşteri ve tedarikileriyle bütünlüşmeyi amaçlayan uluslararası kalite standart ve imajına sahip, lke ekonomisine katkıda bulunan bir řirket yapısı ile yurt iinde lider bir firma olmak.

Misyonumuz

Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak tüketicilerimizin beklentilerine cevap vermek, sürekli iyileřtirmeyi ilke edinerek müşteri beklentilerini aşan kaliteli bir hizmet sunmak. Rekabeti üstünlüğü mevcut değeriimize bağılı kalarak sağla-mak, modern yönetim sistemlerini benimsemek ve uygulamak.

Vision

Becoming a leading company in Turkey with an organization that closely follows and applies technological developments, aims to act as one with its employees, customers and suppliers, has international quality standards and image, and contributes to Turkish economy.

Mission

Responding to the needs of our consumers by prioritizing customer satisfaction, providing a quality service exceeding the customer expectations by adopting the principle of continuous improvement, ensuring competitive power by staying loyal to our current values, and adopting and applying modern management systems.







DEMAS TEXTILE MACHINERY CO. 
Uludag OSB Ataturk Cd. No:173/2
Gursu / BURSA-TURKIYE
+90 224 341 71 00 (Pbx) 

 demas@demas.com.tr

 www.demas.com.tr



MAKİNELERİMİZ / MACHINES

ULTRASONİK KUMAŞ KESİM MAKİNESİ / ULTRASONIC FABRIC CUTTING MACHINE	2-3
İKİ KAT TAMBUR VE RULO, DÖRT KAT TAMBUR SARMA MAKİNELERİ DOUBLING FOLDING - ROLLING AND TWICE DOUBLE FOLDING MACHINE	4-9
KURŞUN DİKME MAKİNELERİ / LEAD BAND SEWING MACHINE	10-11
METRE KATLAMA MAKİNESİ / PRECISION PLAITING MACHINE	12-13
LEVENT SARMA MAKİNESİ / BEAM WINDING MACHINE	14-15
KUMAŞ KALİTE KONTROL MAKİNELERİ / FABRIC INSPECTION MACHINES	16-28
DOK SARMA VE RULO SARMA MAKİNELERİ / BATCHING & ROLLING MACHINE	29-31
PARTİ HAZIRLAMA MAKİNELERİ / PREPARATION BATCHING MACHINE	32-33
DOK-RULO SARMA VE PASTAL AÇMA MAKİNELERİ / BATCHING & ROLLING AND PLAITING MACHINE	34-39
RULO KUMAŞ AÇMA MAKİNELERİ / PLAITING MACHINE	40-41
KUMAŞ DİLİMLEME MAKİNESİ / FABRIC SLITTING MACHINE	42-43
BRODE KUPON KESİM MAKİNESİ / EMBROIDERY CUTTING MACHINE	44-45
DOK SARMA MAKİNESİ / BATCHING MACHINE	46
KARTELA KUMAŞ KESME MAKİNESİ / SAMPLE FABRIC CUTTING MACHINE	47
OTOMATİK KUMAŞ RULO PAKETLEME MAKİNELERİ / AUTOMATIC FABRIC ROLL PACKAGING MACHINE	48-55
OPSİYONLAR VE TOP BAŞI DİKİŞ MAKİNESİ / OPTIONS GROUP & END TO END SEAM (RAILWAY SEWING)	56



BURSA



**ULTRASONİK KUMAŞ
KESİM MAKİNESİ**
ULTRASONIC FABRIC
CUTTING MACHINE

R.401.35



R.401.36



ULTRASONİK KUMAŞ KESİM MAKİNESİ ULTRASONIC FABRIC CUTTING MACHINE



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Ultrasonik teknolojisi ile kumaşları dilimleme imkanı,
- Özel üretim bıçaklar sayesinde her türdeki kumaşı kesme imkanı,
- Kumaşların kenarlarını kesim esnasında yapıştırma,
- Kesim sonrası çapak, sakal, sökölme gibi sorunları ortadan kaldırır.
- Stor perde ve polyester içerikli kumaşlarda kesin çözüm.
- İsteğe bağlı olarak istenilen miktarda kesim bıçak sayısı ilave imkanı,
- Kumaş kesilmeden önce kalite kontrol ekranı ilavesi,
- Kademesiz 0-25m/dk elektronik hız kontrolü,
- Ultrasonik sinyal jeneratörlerinin firmamız tarafından üretilmesi sayesinde, sorunsuz servis ağı,
- Banyo perdesi, masa örtüsü kenarları v.b. kumaşlara ultrasonik desen basma imkanı,
- Müşteri isteğine bağlı olarak değişen seçenekler geliştirilebilme imkanı.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Cutting all kinds of fabric with special production knives
- Paste on the cutting edge of the fabrics
- Ultrasonic cutting removes the burrs, yarns, tassels etc. solves
- Stor curtain and polyester fabric cutting in the exact solution
- Optional cutting knife piece
- Fabric control screen addition before fabric cutting optional
- Electronic speed control 0-25m/minutes
- Our products are fully technical service guaranteed.
- Ultrasonic signal generator manufacturing by DEMAS
- Shower curtain, table cloth, edge etc. pattern printing with ultrasonic cutting
- Different options according to customer needs



**2 KAT TAMBUR VE RULO
SARMA MAKİNESİ**
2 FOLDING AND ROLLING
MACHINE

T.2011



2 KAT TAMBUR VE RULO SARMA MAKİNESİ 2 FOLDING AND ROLLING MACHINE



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Dokuma tül organze, brode, vual, jakar v.b. kumaşları ikiye katlayıp saran makinedir.
- Aynı makinede hem çift kat tambur ve rulo sarma özelliği,
- Önce hassas kumaşlar için katlama düzgünlüğünü sağlayan özel sistem,
- İkiye katlanan kumaşların düzgünlüğünü fotoselli kenar tutucu grubu ile sağlar,
- Makine içerisinde kumaş tansiyonu elektronik olarak ayarlanabilme özelliği,
- Top başından top sonuna kadar tork kontrolü sayesinde yumuşak veya sıkı sarım özelliği,
- Kumaşın metresi kalibrasyonlu dijital turmetre ile hassas ölçülür,
- Kademesiz 0 – 60m/dk elektronik hız kontrolü,
- Fotoselsiz rulo sarım. (Opsiyon)


TECHNICAL SPECIFICATIONS

- This machine is suitable for woven, tulle, organza, embroidery, voile, jacquard etc. fabric
- It is the double folded rolling machine
- It is the double folding machine (book form)
- Fabric inlet through same place for double folds
- Photocell adjustment system according to the width of fabric prior to double and four folding
- For proper folding, special system for thin and sensitive fabric
- Well-arranged edges by photocell control for double folding
- Electronically special tension system
- Electronic speed control 0-60m/minutes
- Hard or loose folding feature, due to torque controlled, from beginning of the roll to end of the roll
- Adjustable electronic calibrated counter meter system adjustable speed control between 0-60 m/min



**4 KAT TAMBUR SARMA
MAKİNESİ**
4 FOLDING MACHINE

T.2013

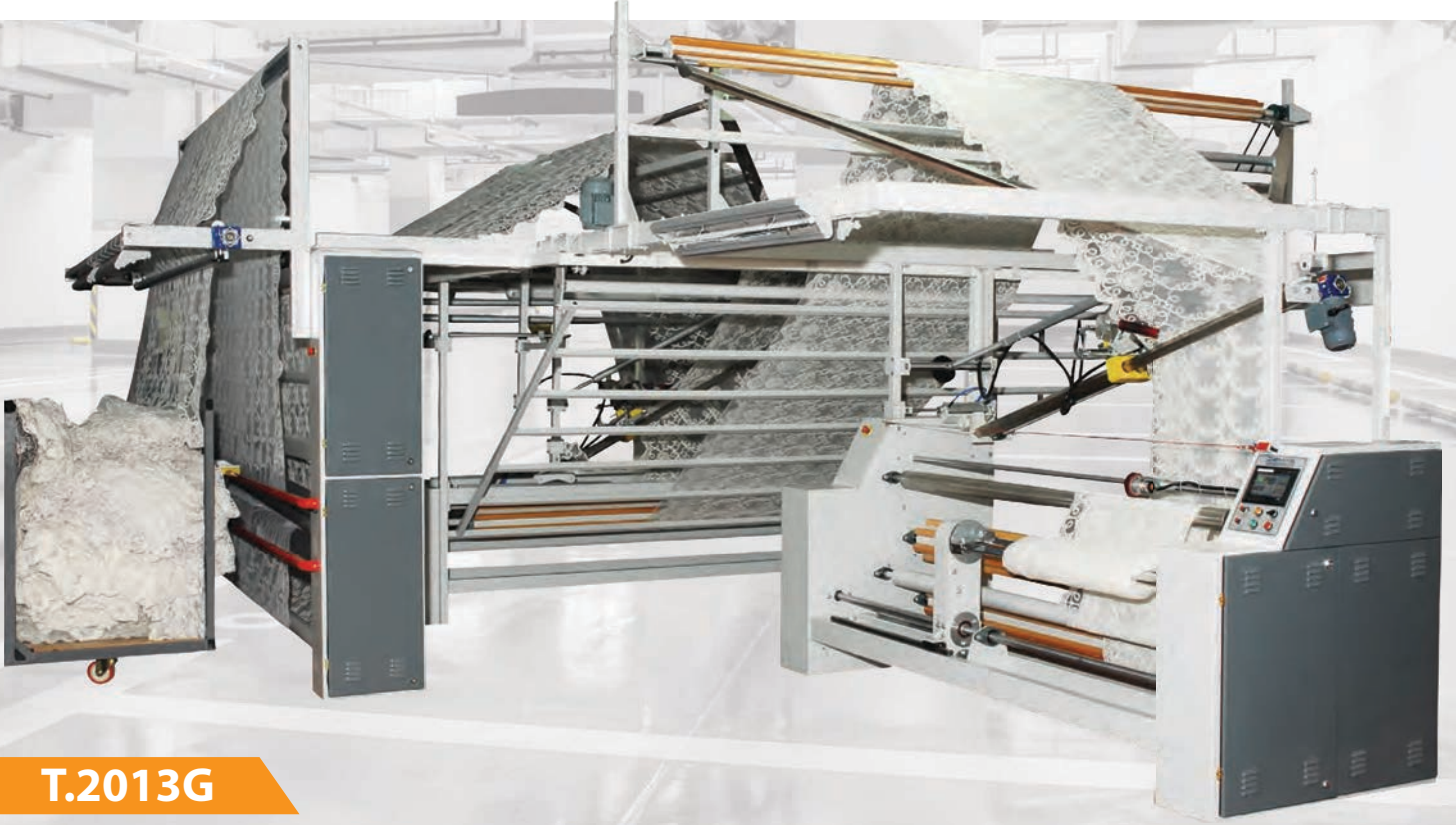


T.2013G



T.2013D

4 KAT TAMBUR SARMA MAKİNESİ 4 FOLDING MACHINE

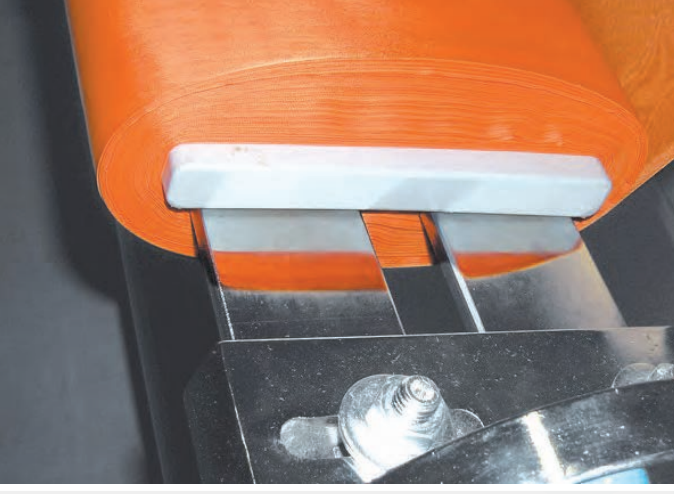

TEKNİK ÖZELLİKLERİ (T.2013D)

- Dokuma tül organze, brode, vual, jakar v.b. kumaşları dörde katlayıp saran makinedir.
- Makinede sadece dört kat tambur sarma özelliği,
- Önce hassas kumaşlar için katlama düzgünlüğünü sağlayan özel sistem,
- İkiye veya dörde katlanan kumaşların düzgünlüğünü fotoselli kenar tutucu grubu ile sağlar,
- Makine içerisinde kumaş tansiyonu elektronik olarak ayarlanabilme özelliği,
- Top başından top sonuna kadar tork kontrolü sayesinde yumuşak veya sıkı sarım özelliği,
- Kumaşın metresi kalibrasyonlu dijital turmetre ile hassas ölçülür,
- Kademesiz 0 – 60m/dk elektronik hız kontrolü,
- Fotoselsiz rulo sarım. (Opsiyon)

TECHNICAL SPECIFICATIONS (T.2013D)

- This machine is suitable for woven, tulle, organza, embroidery, voile, jacquard etc. fabric. It is the double folded machine.
- It is the twice double folding machine (book form).
- Fabric inlet through same place for four folds.
- Photocell adjustment system according to the width of fabric prior to double and four folding.
- For proper folding, special system for thin and sensitive fabric.
- Well-arranged edges by photocell control for twice double folding and double folding.
- Electronically special tension system.
- Electronic speed control 0-60m/minutes.
- Hard or loose folding feature, due to torque controlled, from beginning of the roll to end of the roll.
- Adjustable electronic calibrated counter meter system adjustable speed control between 0-60 m/min.




**2 - 4 KAT TAMBUR VE 2 KAT
RULO SARMA MAKİNESİ**
2 - 4 FOLDDING & 2 FOLD
ROLLING MACHINE

T.2016



2 - 4 KAT TAMBUR VE 2 KAT RULO SARMA MAKİNESİ

2 - 4 FOLDDING & 2 FOLD
ROLLING MACHINE

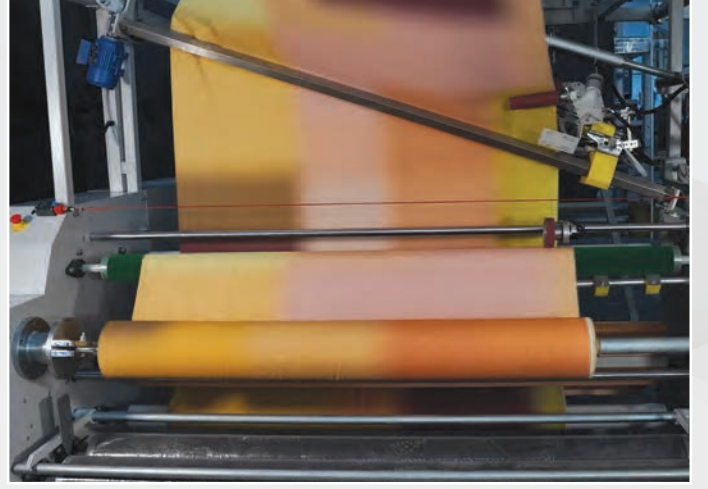

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Dokuma tül organze, brode, vual, jakar v.b. kumaşları dörde katlayıp saran makinedir.
- Aynı makinede hem çift kat, hemde dört kat tambur sarma özelliği,
- Önce hassas kumaşlar için katlama düzgünlüğünü sağlayan özel sistem,
- İkiye veya dörde katlanan kumaşların düzgünlüğünü fotoselli kenar tutucu grubu ile sağlar,
- Makine içerisinde kumaş tansiyonu elektronik olarak ayarlanabilme özelliği,
- Top başından top sonuna kadar tork kontrolü sayesinde yumuşak veya sıkı sarım özelliği,
- Kumaşın metresi kalibrasyonlu dijital turmetre ile hassas ölçülür,
- Kademesiz 0 – 60m/dk elektronik hız kontrolü,
- Fotoselsiz rulo sarım. (Opsiyon)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Fabric inlet through same place for double and four folds
- Photocell adjustment system according to the width of fabric prior to double and four folding
- For proper folding, special system for thin and sensitive fabric
- Well-arranged edges by photocell control for twice double folding and double folding
- Electronically special tension system
- Electronic speed control 0-60m/minutes
- Hard or loose folding feature, due to torque controlled, from beginning of the roll to end of the roll
- Adjustable electronic calibrated counter meter system adjustable speed control between 0-60 m/min
- Sensor-free roll rewinding (optional)



**KURŞUN DİKME
MAKİNELERİ**
LEAD BAND SEWING
MACHINE

K.202




K.204



KURŞUN DİKME MAKİNELERİ LEAD BAND SEWING MACHINE

NEW
TREND

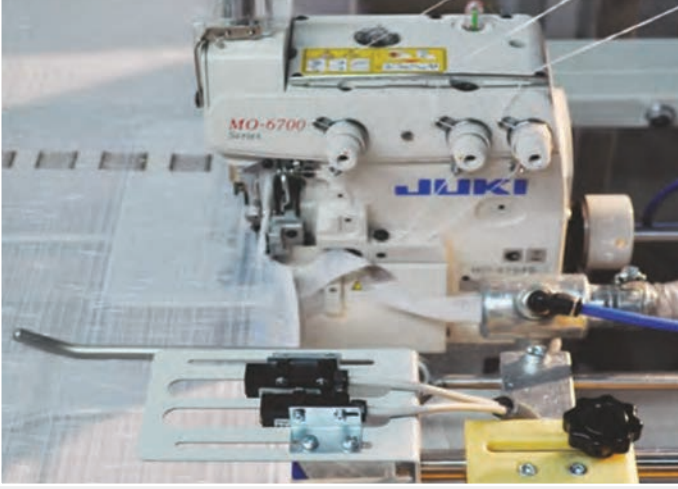

OVERLOK KURŞUN DİKİŞ / OVERLOCK LEAD BAND SEWING



DÜZ KURŞUN DİKİŞ / LOCK STITCH LEAD BAND SEWING

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Elektronik tansiyon ayarı sayesinde senkron çalışma,
- Kumaşın düzgün girişi için fotosel kontrollü kumaş düzeltme sistemi ve ufak toplardan kumaş girişi,
- Kumaş girişinden çıkışına kadar kumaş gerginlik ayarı ve kontrollü sevkiyat özelliği,
- Overlok öncesi kumaş kayma hızına duyarlı yüksek hassasiyetli kenar takip fotoseli,
- 0 – 13mt / dk Çalışma Hızı
- Kumaş bitimini hisseden stop fotoseli,
- İplik kopmasını hisseden stop sensörü,
- Düğümlü kurşun gelmesinde makineyi durdurma,
- Kesilen kumaş kenarlarının toplanması için vakumlu emiş sistemi,
- Rulo sepeti (Opsiyon).

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Synchronized working due to electronic tension adjustment
- From entrance to exit of the fabric, tension adjustment and controllable transport feature
- Fabrics feed from small roll and plaiting controlled by photocell for proper entrance of the fabric from small rolls
- Selvedge photocell guide, adjustable according to the sliding speed of fabric before sewing
- Working speed between 13 m/min
- Automatic end of piece stop sensor
- Stop sensor when yarn breaks off
- System to stop the machine when meets knotted lead
- Vacuum system to gather up the cut fabric selvedge
- Roll basket (Optional)



YouTube / Demasmakine

**METRE KATLAMA
MAKİNESİ**
*PRECISION PLAITING
MACHINE*

MK. 4011



METRE KATLAMA MAKİNESİ PRECISION PLATING MACHINE



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1800mm – 3600mm Çalışma eni
- 1400mm – 2400mm Farklı paketlenme yükseklikleri (K2 – K3)
- Tezgah liverti, ufak toplar ve doktan giriş şekilleri.
- Çift kenar düzeltici fotoselli tutucular,
- Doktan çekmek için çekici tenservarls sistemi.
- Kademesiz 0 – 50mt / dk elektronik hız kontrolü,
- Kumaş kalınlığına göre otomatik tabla iniş,
- Aydınlatma grubu (Opsiyon).
- Rulo sepeti (Opsiyon).

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Working width 1800 mm up to 3600 mm
- Different heights (1400 and 2400 mm) (K2 – K3)
- Different feed of fabric like loom-beam, roll, big batch
- Dancer waltz system control between 0 – 50 m/min
- Automatic tray down system according to the thickness of the fabric
- Illumination group (Optional)
- Roll basket (Optional)



YouTube /Demasmakine

LEVENT SARMA MAKİNESİ
BEAM WINDING MACHINE

LS.603





TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 250 – 800mm arasındaki çaplarda leventlere kumaş sarabilme özelliği.
- 1200mm çapa kadar kumaş sarabilme.
- 1400 – 3600mm levent boylarına göre otomatik olarak daralma genişleme.
- Fotoselli kumaş ortalayıcı grup.
- Kumaş kenar takip sistemi ile düzgün sarım.
- Elektronik metraj ölçüm sistemi.
- Şanjır grubu (Opsiyon).
- Geri sarım (Sallama) (Opsiyon).
- Açıcı grubu (Opsiyon).
- Vinç grubu (Opsiyon).
- Kademesiz 0-50 m/dk elektronik hız kontrolü.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Rolling fabric on beams between diameter 250 and 800 mm
- Rolling fabric up to dia. 1200 mm
- Automatic narrowing and expanding according to lengths of beam between dia. 1400 mm and 3600 mm
- Fabric centering group with photocell
- Smooth rolling by fabric edge control system
- Electronic meterage system
- Plaiting backward (Optional)
- Expander unit (Optional)
- Crane group (Optional)
- Adjustable speed control between 0-50 m/minutes



**TÜP KUMAŞ KONTROL
MAKİNESİ**
RAW TUBE FABRIC CONTROL
MACHINE

TK.101



TÜP KUMAŞ KONTROL MAKİNESİ

RAW TUBE FABRIC CONTROL
MACHINE



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Kontrol ekranını dış ortam ışıklarından koruyup farklı özellikte lambalarla aydınlatma.
- Top boşaltma ve rulo sarımın senkron çalışması için çift motorlu sistem,
- Pastal giriş, pastal çıkış yapabilen farklı makine model seçeneği.
- Kumaş kenar kıvrımlarının giderilmesi için açıcı silindir.
- Karartma kabini ve UV ışık ile yabancı elyafları belirleme imkanı
- Kıvrık kumaş kenarlarını düzeltmek için hava üfleme sistemi.
- Rulo halindeki ham tüp örgü kumaş rulolarını çift ekranlı panoda kontrol etmek için kullanılan rulo sarma makinesidir.
- Kademesiz 0-60 m/dk elektronik hız kontrolü.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- *Inspection panel is protected from daylight aid by covering cabin and is illuminated by varied lamps*
- *It has double motors for synchronic working of winding and unwinding*
- *Different model option is available for fabric inlet from plait, fabric outlet to plait*
- *Expander roller system for eliminating the curled fabric edges.*
- *Darkening cabin to prevent sunlight or any other light comes to the control creen and supply better determine the foreign fibers under ultraviolet light.*
- *Air insufflation system for eliminating the curled fabric edges.*
- *It is the inspection and rewinding machine used to control raw tube knitted fabric on the double screen tray.*
- *Adjustable speed control between 0-60 m/minutes*




**HAM-MAMÜL KUMAŞ
KONTROL (ÖRGÜ) RULO
SARMA MAKİNESİ**
GRAY - FINISHED FABRIC
INSPECTION & ROLLING
MACHINE (KNITTED)

R.101.3



**HAM-MAMÜL KUMAŞ
KONTROL (ÖRGÜ) RULO
SARMA MAKİNESİ**
GRAY - FINISHED FABRIC
INSPECTION & ROLLING
MACHINE (KNITTED)

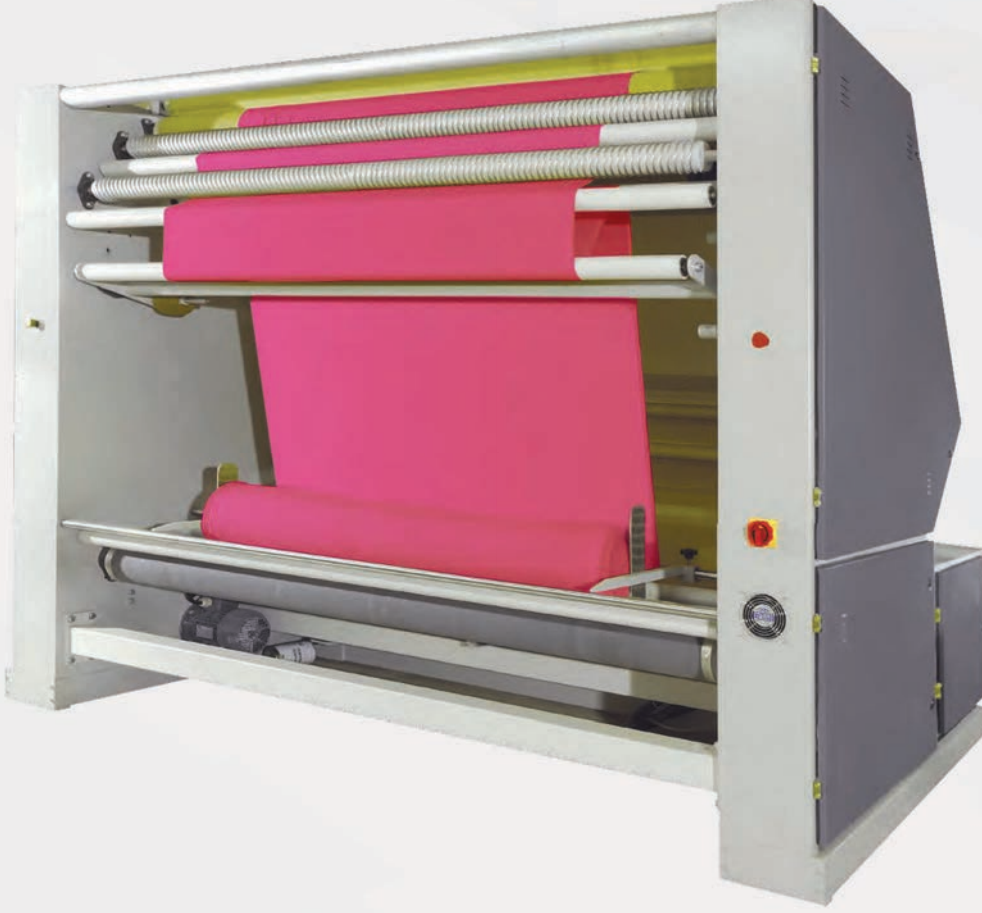

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Açık en ham örgü kumaşların esnetmeden kontrol ederek rulo sarma yapan makinedir.
- Kıvrık kumaş kenarlarını düzeltmek için hava üfleme sistemi ve açıcı silindirler.
- Kumaş bitiminde ve istenilen metrede makine otomatik olarak durur.
- Top sarım düzgünlüğünün sağlanması için kenar takip fotoseli mevcuttur.
- Her bir kumaş cinsi için ayrı kalibrasyon değerleri tanımlayabilme (99 Adet).
- Kontrol ekranını dış ortam ışıklarından koruyup farklı özellikte lambalarla aydınlatma.
- Topun ağırlığını ölçme ve printere bağlanarak barkod etiket yazdırma imkanı.
- Kademesiz 0-60 m/dk elektronik hız kontrolü.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- It is the inspection and rewinding machine by controlling open - width raw knitted fabrics without stretching and harming the fabric.
- Air insufflation system for eliminating the curled fabric edges
- Expander roller system for eliminating the curled fabric edges
- It stops automatically at finish or at required meterage
- Calibration values can be seperately defined for each type of fabric (99 pieces)
- Inpection panel protected from daylight aid by covering cabin and illuminated by varied lamps
- It weights roll and by connecting printer, writes barcode label (Optional)
- Adjustable speed control between 0-60 m/minutes





TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Açık en ham örgü kumaşların esnetmeden kontrol ederek rulo sarma yapan makinedir.
- Kıvrık kumaş kenarlarını düzeltmek için hava üfleme sistemi fleme sistemi.
- Kumaş bitiminde ve istenilen metrede makine otomatik olarak durur.
- Top sarım düzgünlüğünün sağlanması için kenar takip fotoseli mevcuttur.
- Her bir kumaş cinsi için ayrı kalibrasyon değerleri tanımlayabilme (99 Adet).
- Kontrol ekranını dış ortam ışıklarından koruyup farklı özellikte lambalarla aydınlatma.
- Topun ağırlığını ölçme ve printere bağlanarak barkod etiket yazdırma imkanı.
- Kademesiz 0-60 m/dk elektronik hız kontrolü.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- It is the inspection and rewinding machine by controlling open - width raw knitted fabrics without stretching and harming the fabric.
- Air insufflation system for eliminating the curled fabric edges
- Expander roller system for eliminating the curled fabric edges
- It stops automatically at finish or at required meterage
- Calibration values can be separately defined for each type of fabric (99 pieces)
- Inpection panel protected from daylight aid by covering cabin and illuminated by varied lamps
- It weights roll and by connecting printer, writes barcode label (Optional)
- Adjustable speed control between 0-60 m/minutes


**MAMÜL KUMAŞ
KONTROL (ÖRGÜ) RULO
SARMA MAKİNESİ**
FINISHED FABRIC
INSPECTION & ROLLING
MACHINE (KNITTED)

R.101.5



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Kıvrık kumaş kenarlarını düzeltmek için hava üfleme sistemi fleme sistemi.
- Kumaş bitiminde ve istenilen metrede makine otomatik olarak durur.
- Top sarım düzgünlüğünün sağlanması için kenar takip fotoseli mevcuttur.
- Her bir kumaş cinsi için ayrı kalibrasyon değerleri tanımlayabilme (99 Adet).
- Kontrol ekranını dış ortam ışıklarından koruyup farklı özellikte lambalarla aydınlatma.
- Topun ağırlığını ölçme ve printere bağlanarak barkod etiket yazdırma imkanı.
- Tüp kumaşı kesme ve açma aparatlarından geçirerek açık en yapma (Opsiyon).
- Kademesiz 0-60 m/dk elektronik hız kontrolü.

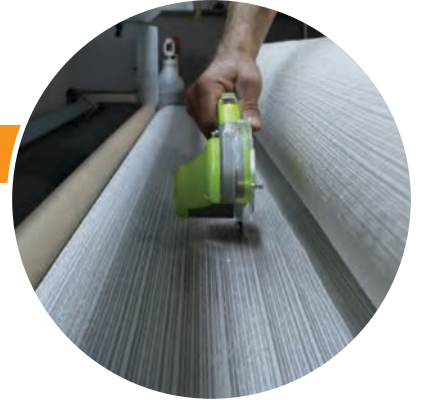

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Air insufflation system for eliminating the curled fabric edges
- Expander roller system for eliminating the curled fabric edges
- It stops automatically at finish or at required meterage
- Calibration values can be separately defined for each type of fabric (99 pieces)
- Inspection panel protected from daylight aid by covering cabin and illuminated by varied lamps
- It weights roll and by connecting printer, writes barcode label (Optional)
- By passing the tube fabric through cutting and expanding device it makes it open width fabric (Option)
- Adjustable speed control between 0-60 m/minutes



YouTube /Demasmakine

**ESNEK KUMAŞ KALİTE
KONTROL RULO SARMA
MAKİNESİ**

*FINISHED FABRIC INSPECTION &
ROLLING (KNITTED) MACHINE*

R.401.50




R.401.51



ESNEK KUMAŞ KALİTE KONTROL RULO SARMA MAKİNESİ

FINISHED FABRIC INSPECTION & ROLLING (KNITTED) MACHINE

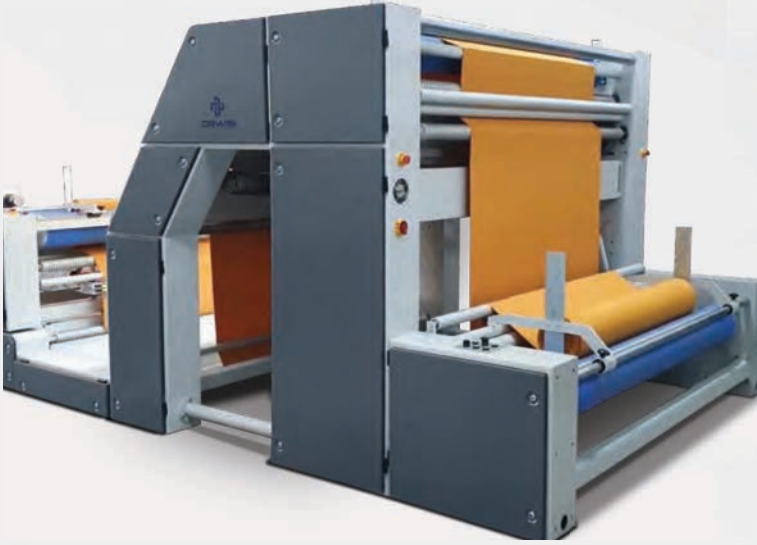

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Açık en ham örgü kumaşları esnetmeden kontrol ederek rulo sarma yapan makinedir.
- Fotosel kontrollü konveyör sistemi ile kumaşın serbest halde kontrol ekranına taşıma imkanı.
- Kumaş kenar kıvrımlarının giderilmesi için hava üfleme sistemi.
- Kumaş bitiminde ve istenilen metrede makine otomatik olarak durur.
- Top sarım düzgünlüğünün sağlanması için kenar takip fotoseli mevcuttur.
- Her bir kumaş cinsi için ayrı kalibrasyon değerleri tanımlayabilme (99 Adet).
- Kontrol ekranını dış ortam ışıklarından koruyup farklı özellikte lambalarla aydınlatma.
- Topun ağırlığını ölçme ve printere bağlanarak barkod etiket yazdırma imkanı(Opsiyon).
- Kademesiz 0-60 m/dk elektronik hız kontrolü.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Possibility to move the fabric to the control screen freely with the sensor controlled conveyor system.
- It is suitable machine for fabric quality control without being stretched of open knitted fabrics.
- It has air insufflation system for eliminating of fabric edge curls.
- It stops automatically at finish or at required meterage.
- It has edge control unit with photocell in order to roll smoothly.
- Calibration values can be separately defined for each type of fabric (99 pieces)
- Inspection panel protected from daylight aid by covering cabin and illuminated by varied lamps.
- It weights roll and by connecting printer, writes barcode label (Optional)
- Adjustable speed control between 0-60 m/minutes



YouTube /Demasmakine

**KUMAŞ KONTROL VE
RULO SARMA MAKİNELERİ**
*FABRIC INSPECTION AND
ROLLING MACHINE*


R.401



R.401.8





KUMAŞ KONTROL VE RULO SARMA MAKİNELERİ FABRIC INSPECTION AND ROLLING MACHINE

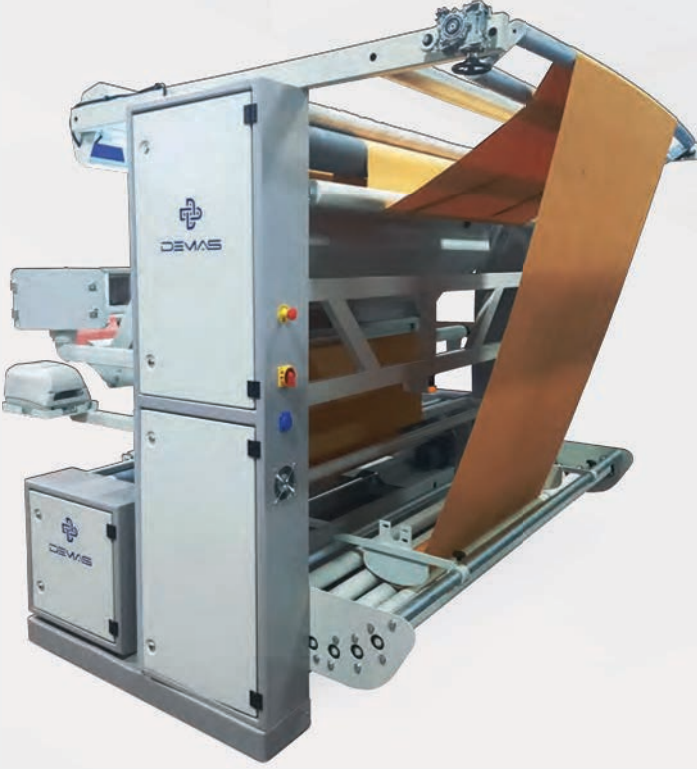

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Dokuma kumaşları kontrol etmek için kullanılan rulo sarma makinesidir.
- Kumaş bitiminde istenilen metrede makine otomatik olarak durur.
- Top sıkılığını otomatik kontrol edebilmek için çift motorlu sistem,
- Top sarım düzgünlüğünün sağlanması için kenar takip fotoseli mevcuttur.
- Her bir kumaş cinsi için ayrı kalibrasyon değerleri tanımlayabilme (99 adet)
- Rulo sepeti (opsiyon)
- Paslanmaz temizleme havuzu (opsiyon)
- Topun ağırlığını ölçme ve printer'e bağlanarak barkod etiket yazdırma imkanı (opsiyon)
- Kademesiz 0-60 m/dk elektronik hız kontrolü.

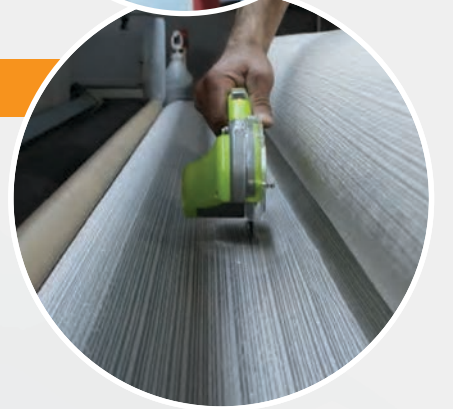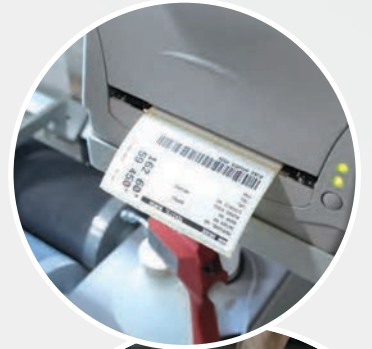

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- It is a wide-screened machine for inspecting and rolling of woven fabrics
- It stops automatically at finish or at required meterage
- It has two engine for control the rolls stiffness
- It has edge control unit with photocell in order to roll smoothly
- Calibration values can be seperately defined for each type of fabric (99 pieces)
- Roll basket (Optional)
- Stainless steel cleaning basin (Optional)
- It weights roll and by connecting printer, writes barcode label (Optional)
- Adjustable speed control between 0-60 m/minutes



YouTube /Demasmakine

KUMAŞ KONTROL VE RULO SARMA MAKİNELERİ

FABRIC INSPECTION AND
ROLLING MACHINE

R.401.21




TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Dokuma kumaşları kontrol etmek için kullanılan geniş ekranlı rulo sarma makinesidir.
- Kumaş bitiminde istenilen metrede makine otomatik olarak durur.
- Top sıkılığını otomatik kontrol edebilmek için çift motorlu sistem,
- Top sarım düzgünlüğünün sağlanması için kenar takip fotoseli mevcuttur.
- Her bir kumaş cinsi için ayrı kalibrasyon değerleri tanımlayabilme (99 adet)
- Rulo sepeti (opsiyon)
- Paslanmaz temizleme havuzu (opsiyon)
- Topun ağırlığını ölçme ve printer'e bağlanarak barkod etiket yazdırma imkanı (opsiyon)
- Kademesiz 0-60 m/dk elektronik hız kontrolü.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- It is a wide-screened machine for inspecting and rolling of woven fabrics
- It stops automatically at finish or at required meterage
- It has two engine for control the rolls stiffness
- It has edge control unit with photocell in order to roll smoothly
- Calibration values can be seperately defined for each type of fabric (99 pieces)
- Roll basket (Optional)
- Stainless steel cleaning basin (Optional)
- It weights roll and by connecting printer, writes barcode label (Optional)
- Adjustable speed control between 0-60 m/minutes

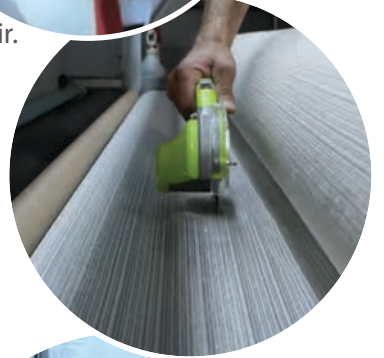



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Örme kumaşları kontrol etmek için kullanılan geniş ekranlı rulo sarma makinesidir.
- Kumaş bitiminde istenilen metrede makine otomatik olarak durur.
- Top sıklığını otomatik kontrol edebilmek için çift motorlu sistem,
- Top sarım düzgünlüğünün sağlanması için kenar takip fotoseli mevcuttur.
- Her bir kumaş cinsi için ayrı kalibrasyon değerleri tanımlayabilme (99 adet)
- Paslanmaz temizleme havuzu (opsiyon)
- Topun ağırlığını ölçme ve printer'e bağlanarak barkod etiket yazdırma imkanı (opsiyon)
- Kademesiz 0-60 m/dk elektronik hız kontrolü

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- It is a wide-screened machine for inspecting and rolling of flexible, knitting, lycra and lace fabrics.
- It is a machine for opening of tubular fabric by cutting and expanding device.
- It has air insufflation system for eliminating of fabric edge curls.
- It stops automatically at finish or at required meterage.
- It has edge control unit with photocell in order to roll smoothly.
- Calibration values can be seperately defined for each type of fabric (99 pieces)
- Inspection panel protected from daylight aid by covering cabin and illuminated by varied lamps.
- It weights roll and by connecting printer, writes barcode label (Optional)
- Adjustable speed control between 0-60 m/minutes





TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Esnek, örgü, likralı ve dantel cinsi kumaşları kontrol etmek için geniş ekranlı rulo sarma makinesidir.
- Tüp kumaşı kesip açık en örgü kumaş haline getirip kalite kontrolü yapıldıktan sonra rulo sarma yapan makinedir.
- Kumaş kenar kıvrımlarının giderilmesi için hava üfleme sistemi,
- Kumaş bitiminde ve istenilen metrede makine otomatik olarak durur,
- Top sarım düzgünlüğünün sağlanması için kenar takip fotoseli mevcuttur.
- Her bir kumaş cinsi için ayrı kalibrasyon değerleri tanımlayabilme (99 adet)
- Kontrol ekranının dış akranını dış ortam ışıklarından koruyup farklı özellikte lambalarla aydınlatma,
- Topun ağırlığını ölçme ve printer'e bağlanarak barkod etiket yazdırma imkanı (opsiyon)
- Kademesiz 0-60 m/dk elektronik hız kontrolü.



TECHNICAL SPECIFICATIONS


- It is a wide-screened machine for inspecting and rolling of flexible, knitting, lycra and lace fabrics
- It is a machine for opening of tubular fabric by cutting and expanding device
- It has air insufflation system for eliminating of fabric edge curls
- It stops automatically at finish or at required meterage
- It has edge control unit with photocell in order to roll smoothly
- Calibration values can be separately defined for each type of fabric (99 pieces)
- Inpection panel protected from daylight aid by covering cabin and illuminated by varied lamps
- It weights roll and by connecting printer, writes barcode label (Optional)
- Electronic speed control 0-60m/minutes





TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Rulo'dan, Dok'tan ve arabadan gelen dokuma kumaşları kontrol etmek için kullanılan rulo sarma makinesidir.
- Kumaş bitiminde ve istenilen metrede makine otomatik olarak durur.
- Her bir kumaş cinsi için ayrı kalibrasyon değerleri tanımlayabilme (99 adet)
- Printer'e bağlanarak barkod etiket yazdırma imkanı (opsiyon)
- Kademesiz 0-60 m/dk elektronik hız kontrolü.

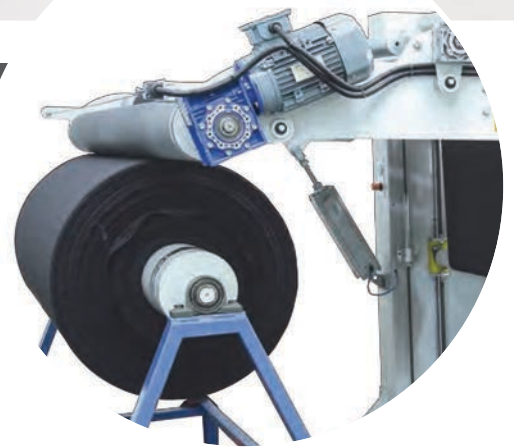



TECHNICAL SPECIFICATIONS

- It is a rolling machine, after inspecting that roll for woven fabrics
- Fabric transferring and short length roll
- It stops automatically at finish or at required meterage
- Calibrating values can be separately defined for each type of fabric (99 pieces)
- By connecting printer, it writes barcode label (Optional)
- Adjustable electronic calibrated counter meter system adjustable speed control between 0/60m/min
- Electronic speed control 0-60m/minutes



DOK SARMA VE RULO
SARMA MAKİNELERİ
BATCHING & ROLLING MACHINE

D.509.5

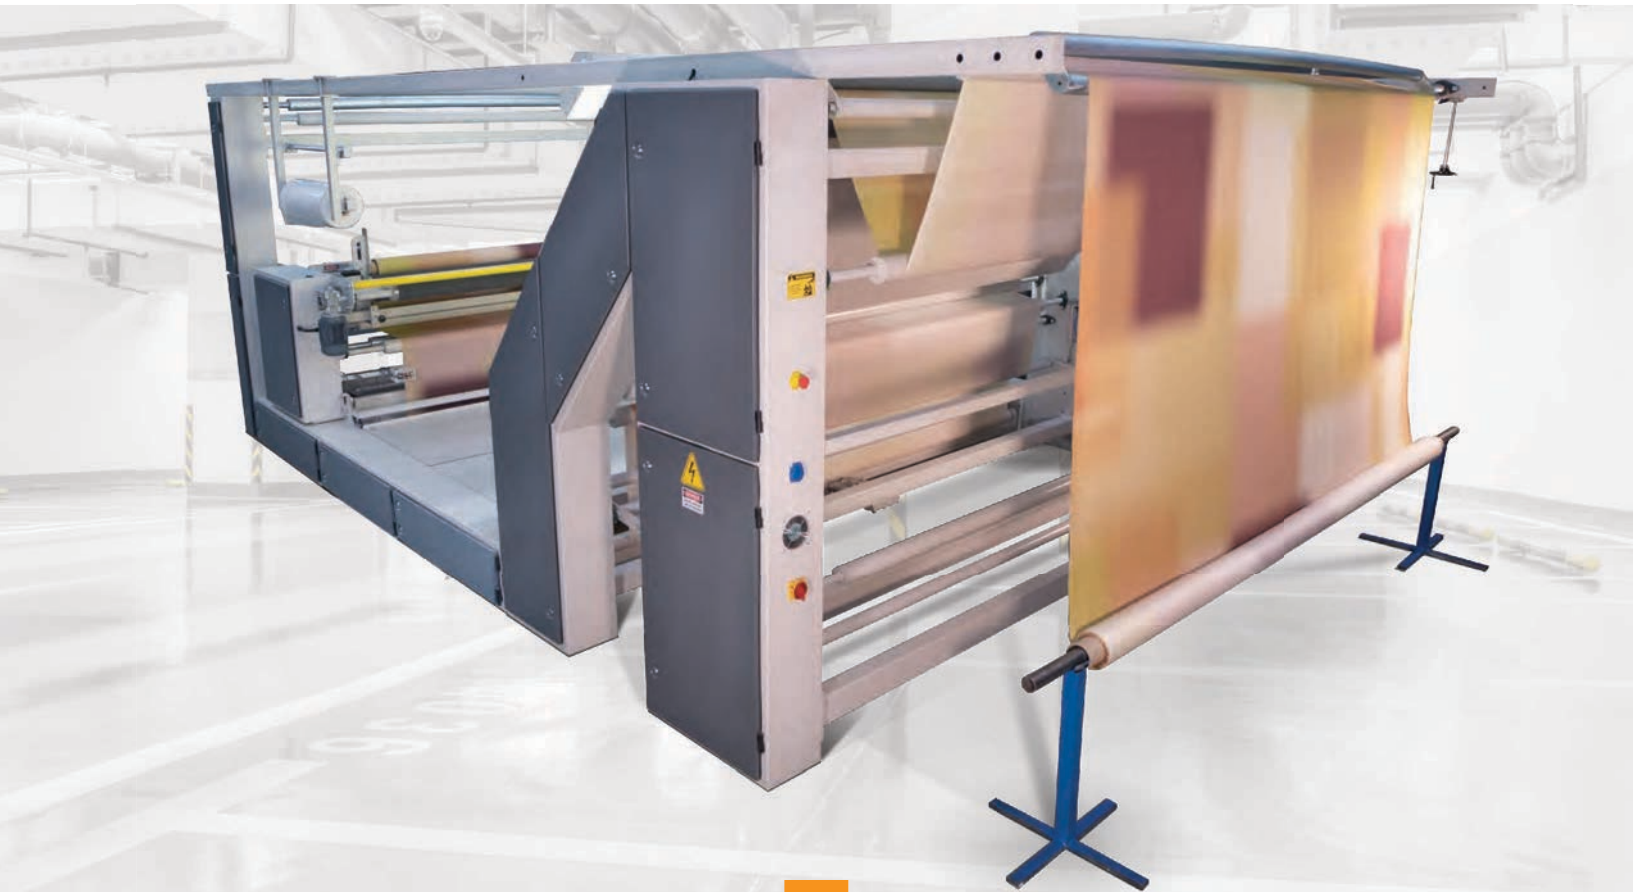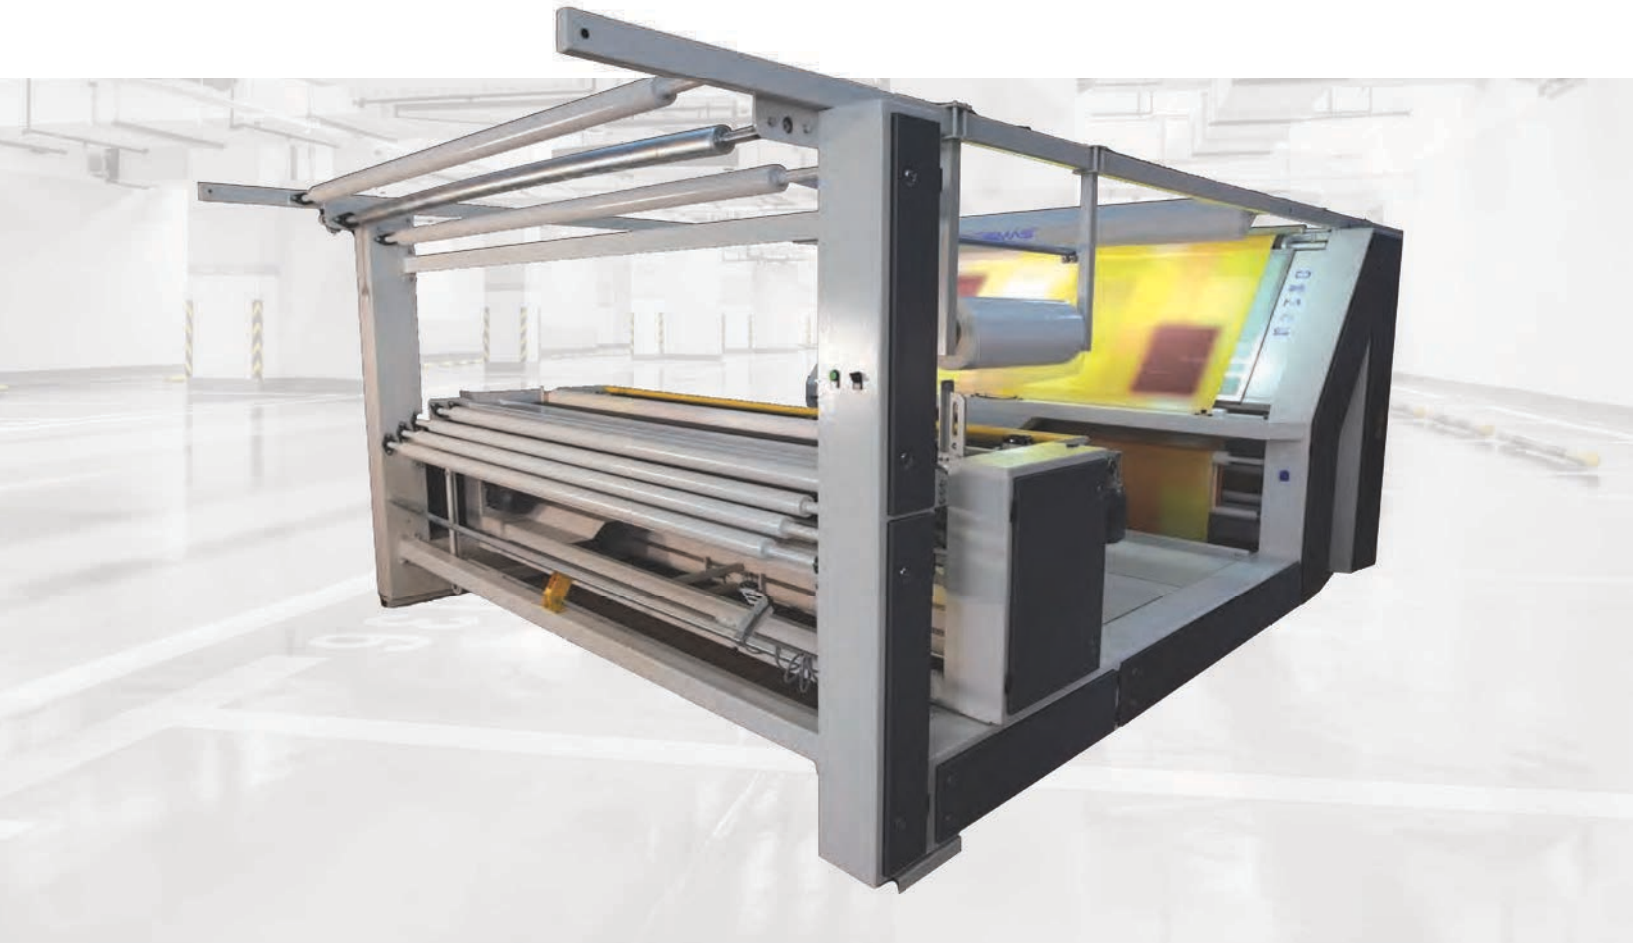



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Kumaş bitiminde ve istenilen metrede makine otomatik olarak durur.
- Her bir kumaş cinsi için ayrı kalibrasyon değerleri tanımlayabilme. (99 adet)
- Kademesiz 0-80 mt/dk elektronik hız kontrolü.
- Paslanmaz j-box grubu (opsiyon)
- Şanjır grubu (opsiyon)
- Eğri boru (Muz silindiri) (opsiyon)
- Fotoselli regülatör tertibatı (opsiyon)
- Top başı dikiş makinesi (opsiyon)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- *It stops automatically at finish or at required meterage*
- *Calibration values can be seperately defined for each type of fabric (99 pieces)*
- *Without echelon 0-80 mt/min electronic speed control.*
- *Stainless J-Box group (optional)*
- *(Changer unit) It's a system that prevents to Wrap the woven fabric's edges over and over on the same line on batch. (optional)*
- *Curved tube (Banana cylinder) (optional)*
- *Centering group by sensors (optional)*
- *Fabric end to end sewing system (optional)*



**PARTİ HAZIRLAMA
MAKİNELERİ**
*PREPARATION BATCHING
MACHINE*

D.509.5



D.103.10



**PARTİ HAZIRLAMA
MAKİNELERİ**
*PREPARATION BATCHING
MACHINE*



TEKNİK ÖZELLİKLERİ (J-BOX)

- Kumaş bitiminde ve istenilen metrede makine otomatik olarak durur.
- Kademesiz 0-80 mt/dk elektronik hız kontrolü.
- Paslanmaz j-box grubu
- Top başı dikiş makinesi (opsiyon)

TECHNICAL SPECIFICATIONS (J-BOX)

- *It stops automatically at finish or at required meterage*
- *Without echelon 0-80 mt/min electronic speed control.*
- *Stainless J-Box group*
- *Fabric end to end sewing system (optional)*




**ÇİFT EKRANLI KUMAŞ
KALİTE KONTROL VE RULO
SARMA MAKİNESİ**
*DOUBLE SCREEN INSPECTION
AND REWINDING MACHINE*

R.509.1



ÇİFT EKRANLI KUMAŞ KALİTEKONTROL VE RULO SARMA MAKİNESİ DOUBLE SCREEN INSPECTION AND REWINDING MACHINE

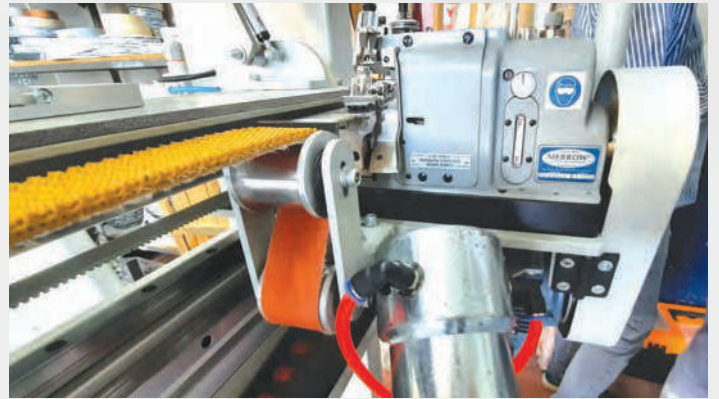

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Açık en teknik tekstil kumaşların çift yönünde kontrolünün yapıldığı makinedir.
- Kumaş bitiminde ve istenilen metrede makine otomatik olarak durur.
- Her bir kumaş cinsi için ayrı kalibrasyon değerleri tanımlayabilme. (99 adet)
- Kademesiz 0-80 mt/dk elektronik hız kontrolü.
- Paslanmaz j-box grubu (opsiyon)
- Fotoselli regülatör tertibatı (opsiyon)
- Top başı dikiş makinesi (opsiyon)

TEHCNICAL SPECIFICATIONS


- This is the double screen inspection machine for open width technical textiles.
- It stops automatically at finish or at required meterage
- Calibracition values can be seperatetly defined for each type of fabric (99 pieces)
- Without echelon 0-80 mt/min electronic speed control.
- Stainless J-Box group (optional)
- (Changer unit) It's a system that prevents to Wrap the woven fabric's edges over and over on the sam eline on batch. (optional)
- Fabric end to end sewing system (optional)



**DOK - RULO SARMA VE
PASTAL AÇMA MAKİNELERİ**
*BATCHING & ROLLING AND
PLATING MACHINE*

R.509



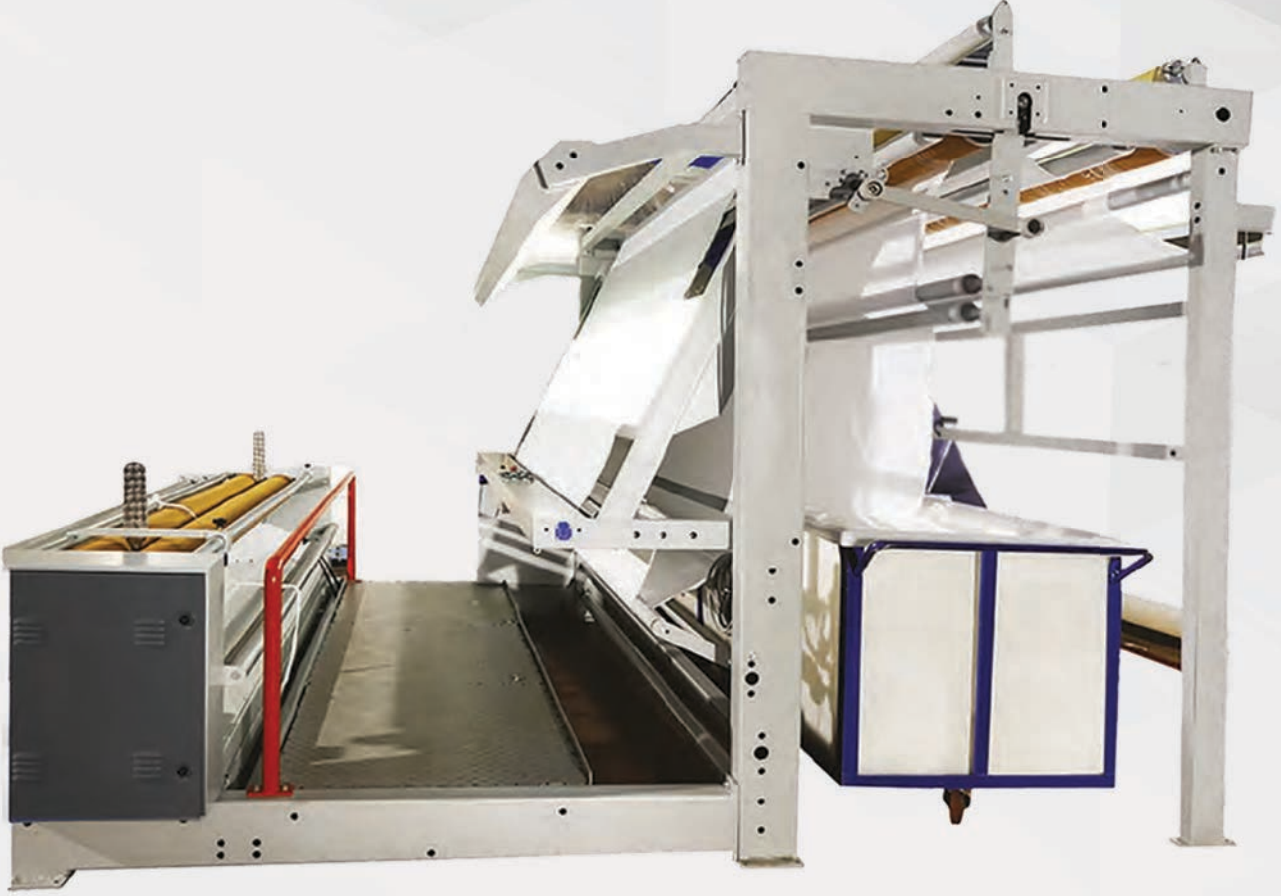

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Kumaş bitiminde ve istenilen metrede makine otomatik olarak durur.
- Her bir kumaş cinsi için ayrı kalibrasyon değerleri tanımlayabilme (99 Adet)
- Kademesiz 0-60 m/dk elektronik hız kontrolü
- Eğri boru (Muz silindiri)
- Paslanmaz temizleme havuzu (opsiyon)
- Fotoselli tabla tertibatı (opsiyon)
- Şanjır grubu (opsiyon)
- Printer'e bağlanarak barkod etiket yazdırma imkanı (opsiyon)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- It stops automatically at finish or at required meterage
- Calibration values can be separately defined for each type of fabric (99 pieces)
- Adjustable speed control between 0-60 m/minutes
- Curved tube (Banana cylinder)
- Stainless steel cleaning basin (optional)
- Board unit with photocell (optional)
- (Changer unit) It's a system that prevents to Wrap the woven fabric's edges over and over on the same line on batch. (optional)
- By connecting printer, it writes barcode label (optional)



**KUMAŞ KALİTE KONTROL
VE RULO SARMA
MAKİNELERİ**
*INSPECTION AND ROLLING
MACHINE*

R.200



R.101.2



R.101

KUMAŞ KALİTE KONTROL VE RULO SARMA MAKİNELERİ INSPECTION AND ROLLING MACHINE



TEKNİK ÖZELLİKLERİ (R.200)

- Likralı dokuma cinsi kumaşların toptan topa kalite kontrolü ve aktarılmasına uygun makinedir.
- Topları küçük metrajda sarma imkanı
- Kumaş kenar takip sistemi ile düzgün sarım
- Kumaş bitiminde ve istenilen metrede makine otomatik olarak durur.
- 4 adet teker ile makine istenilen yere taşınabilme imkanı
- Motorlu bıçak sistemi ile top sonunu kesme imkanı (opsiyon)

TECHNICAL SPECIFICATIONS (R.200)

- It is suitable machine for fabric quality control and wrapping from roll to roll for lycra and woven fabrics.
- The possibility of rolling in short length rolls.
- Smooth and proper winding with fabric edge control system.
- Automatically machine stop feature when the fabric finished and at the required meter.
- Feature to cut the fabric end with the motorized blade system.
- Possibility to move the machine thanks to its 4 wheels.
- Feature to cut the fabric end with the motorized blade system (optional)

D.508.1



**KURU KUMAŞ AÇMA
MAKİNELERİ**
PLAITING MACHINE

P.102



P.102.L





TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Rulo halinde gelen esnek ve likralı kumaşları tahrikli olarak tansiyonsuz boşaltmasını sağlayan pastal açma makinesidir.
- Kalite kontrol ekranı (Opsiyon)
- Tur metre (Opsiyon)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Machine for unwinding of rolled fabric to plaite in trolley.
- Quality control screen (Option)
- Metercounter (Option)




**KUMAŞ DİLİMLEME
MAKİNESİ**
FABRIC SLITTING MACHINE

R.101.30



KUMAŞ DİLİMLEME MAKİNESİ FABRIC SLITTING MACHINE

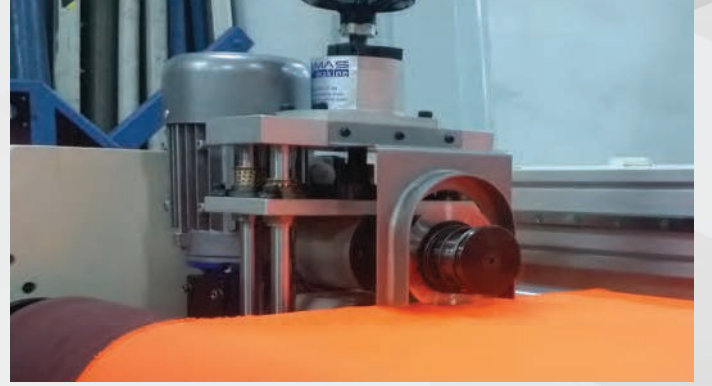

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Pnömatik hareketli soğuk bıçak yöntemi ile kumaşları dilimleme imkanı
- İki ayrı istasyonda ayrı ayrı sarım sıklığında sarım imkanı
- Karton çaplarına uygun standart ölçülerde havalı shaftlar üzerine sarım imkanı
- Elektronik metraj ölçüm sistemi
- Kumaş girişinde ortalayıcı sistem (opsiyon)
- Dijital baskı ön prosesi için Ultrasonik kesim imkanı (opsiyon)
- Kesim sonrası kenar açmalarını önleyen rezistanlı kesim çözümleri (opsiyon)
- Lamineli ve özel ürünler için makas tipi kesim sistemi (opsiyon)
- Şekli ultrasonik kesim veya logo yazım çözümleri (opsiyon)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Possibility of slitting gabrics with pneumatically moving crush cut blades, hot cut pneumatic or ultrasonic cutting.
- Possibility of rewinding at two different stations with separate roll rewinding tightness.
- Possibility of rewinding on air shafts suitable for cardboard diameters in standard sizes.
- Electronic lenth measuring system
- Centering system at the fabric entrance.(Optional)
- Ultrasonic cutting option for pre-printing process.(Optional)
- Electric heat cutting solutions that prevent edge trimming after cutting.(Optional)
- Shear cutting sytem for laminated and speacial products.(Optional)
- Shaped ultrasonic cutting or logo writing solutions.(Optional)



**BRODE KUPON KESİM
MAKİNESİ**
EMBROIDERY CUTTING
MACHINE

K.100



K.101



**TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

- Max. 400mm çaptaki ruloyu top boşaltma sistemi üzerine koyarak tansiyonsuz olarak kumaş kesme imkanı.
- İstenilen metrede otomatik durdurma.
- Kumaşın düzgün kesilmesi için pnömomatik sıkıştırma sistemi.
- Dakikada 3 adet kupon hazırlama (19 – 25 mt).
- Kalite kontrol ekranı ilavesi (Opsiyon).
- Seyyar rulo sarma grubu (Opsiyon)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Cut fabrics without tension by placing a roll with a max. diameter of 400mm on the roll unwinding system
- Automatic stop at desired meter
- Pneumatic tightening system for precise fabric cutting
- Prepares 3 coupons per minute (19 – 25m)
- Quality control display attachment (Optional),
- Portable roll winding group (optional)





TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Rulo'dan gelen kumaşları hızlı bir şekilde dok'a sarma makinesidir.
- Kumaş bitiminde ve istenilen metrede makine otomatik olarak durur.
- Her bir kumaş cinsi için ayrı kalibrasyon değerleri tanımlayabilme (99 adet)
- Printer'e bağlanarak barkod etiket yazdırma imkanı (opsiyon)
- Şanjır grubu (opsiyon)
- Kademesiz 0-60 m/dk elektronik hız kontrolü.
- Eğri boru (Muz silindiri)

TECNICAL SPECIFICATIONS

- It is a batching machine, after inspecting that roll, batch plating for woven fabrics
- It is a batching machine for woven fabrics
- Fabric transferring and short lenght roll
- It stops automatically at finish or at required meterage
- Calibrating values can be seperately defined for each type of fabric (99 pieces)
- By connecting printer, it writes barcode label (Optional)
- Changer unit (Optional)
- Curved tube (Banana cylinder)
- Adjustable electronic calibrated counter meter system adjustable speed control between 0/60m/min
- Electronic speed control 0-60m/minutes

K.1002

**KARTELA KUMAŞ KESME
VE DİZİM MAKİNESİ**
SAMPLE FABRIC CUTTING AND
SEALING MACHINE



K.1001



TEKNİK ÖZELLİKLERİ (K.1002)

- 850mm genişliğinde çalışma kapasitesine sahip,
- Servo motor, servo sürücü ve plc ile programlanmıştır.
- 20cm genişliğinde 4 adet kumaşı bir seferde yapıştırabilir.
- 8 adet değişik program bulunmaktadır, kartelanın boyu ve renk sayısı verileri kontrol paneline girildiğinde geri kalan ara mesafe hesabını kendi yapar.

TECHNICAL SPECIFICATIONS (K.1002)

- Our waterfall machine is capable of working width of 850 mm.
- Our machine is programmed with servo motor, servo drives and PLC.
- 20 cm wide and 4 pieces of fabric can be bonded at a time, this also provides time saving and makes the product be ready very quickly.
- There are 8 different programs. When the size and number of colors are entered into the control panel the machine automatically calculates the intermediate distance



YouTube / Demasmakine

YARI OTOMATİK KUMAŞ RULO PAKETLEME MAKİNESİ

SEMI AUTOMATIC FABRIC ROLL
PACKAGING MACHINE

PK.350



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Min. 150mm Max. 350mm çapındaki kumaş rulolarını paketlemeye uygundur.
- Saatlik paketleme kapasitesi 50-55 Rulodur. (Operatörün çalışma hızına bağlı olarak değişir.)
- Rulonun çapı laser sensör sayesinde ölçülerek, rulo çapına uygun miktarda sarım yapılarak, nylon sarfiyatı minimuma indirilmiştir.
- Sıcak hava üflemleri (LEISTER marka) ile rulo kenarının kapatılması sağlanmaktadır.
- Sıcak hava üfleme sistemleri pnömatik pistonlu (FESTO), fotosel kontrollü sistem sayesinde rulonun merkezine üfleme sağlayarak daha kaliteli bir kapatma sağlar.
- Daha iyi uç yapıştırma için, rulonun uç kısımlarına pnömatik kapama aparatları sisteme ilave edilmiştir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- *Packing Capacity 50-60 rolls/hour.*
- *With the help of sensed automatic diameter measurement system, can be measured the diameter of the roll in the entrance by sensors and nylon film waste is reduced according to the roll diameter.*
- *It is suitable for packing Min.150mm Max. 350mm fabric rolls diameter.*
- *Edge closing of the roll is done by insufflating the hot air at the both two side of the roll and puckers the nylon film.*
- *When the roll is rotating on the cylinder hot-air blowers approach near both side of the roll and the nylons are heated properly and then they are puckered.*
- *Puckered nylon film is pressed towards to frontal side of the roll with the plates*

PK.500 C

TAM OTOMATİK KUMAŞ RULO VE TAMBUR PAKETLEME MAKİNESİ

FULL AUTOMATIC FABRIC ROLL
AND BOOK FORM
PACKAGING MACHINE



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Dokuma, örgü vb. kumaşların, kalite kontrol makinesinden başlayan bir hat boyunca, ambalaj yapıp, adresleme ile taşıma arabası içerisine kadar taşındığı tam otomatik paketlenme makinesidir.
- Farklı metrajlardaki tambur ve rulo halindeki kumaşlar tek naylon ölçüsünde paketlenme imkanı.
- Minimum naylon ve enerji sarfıyatı.
- 15 mt/dk kapasite ile paketlenme imkanı.
- Paketlenme sonunda tok-gergin ve şeffaf ambalaj için shrink tünel opsiyonu.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- It is full automatic roll packaging machine, which is integrated to quality control machines for woven, knitted, etc. fabric types and pack the fabric rolls automatically, after packing process the rolls are addressed along a line starting from the quality control machines to the roll carry trolleys.
- Possibility of packaging fabric rolls in book form with different length in meters in single nylon size.
- Minimum nylon and energy consumption.
- Packaging possibility with 15 mt/min capacity.
- Shrink tunnel option for stretched and transparent packs at the end of packaging.




YouTube / Demasmakine

**TAM OTOMATİK KUMAŞ
PAKETLEME MAKİNESİ**
*FULL AUTOMATIC FABRIC ROLL
PACKAGING MACHINE*

PK.500



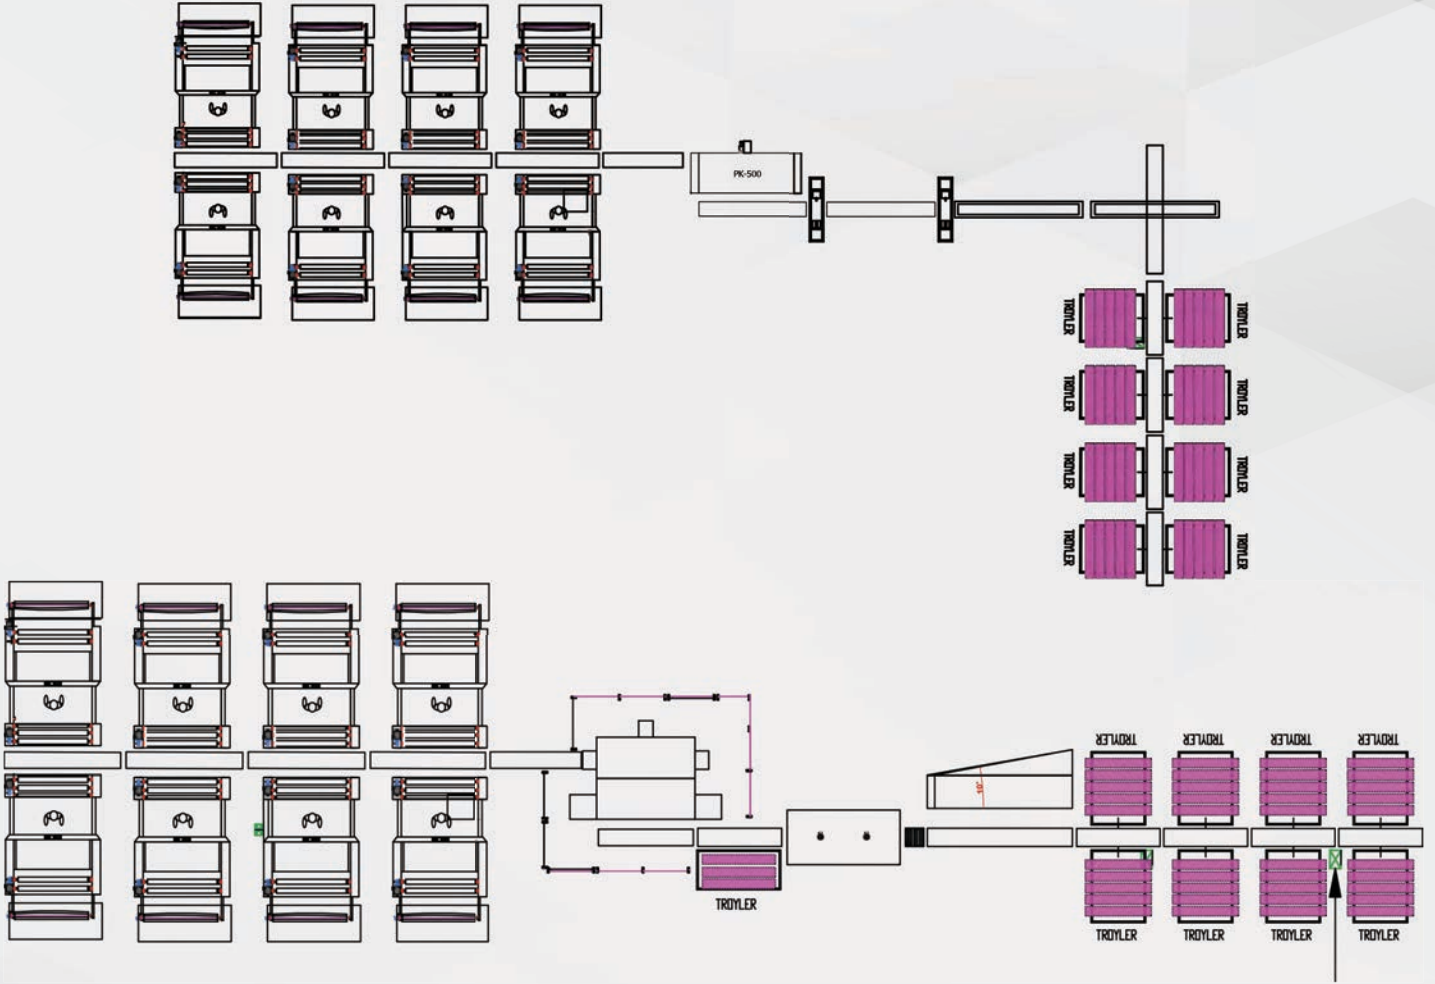

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Rulunun dış yüzeyine naylon film sarma, termik kaynak ile top başlarını kapama,
- 80-100 rulo/saat kapasite ile paketlenme yapma, ambalajlı ruloyu shrink tünelinden geçirerek naylon filmi kumaşa sıkı sarma.
- Birden çok rulo sarma makinesinden yükleme, birden çok sevk arabasına "adrese teslim" otomatik tahliye yapma,
- Büyük çaplı ruloların ambalajı için özel çözüm seçenekleri.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Fabric rolls wrapping with nylon film, side sealing with thermal welding method
- 80-100 rolls/hour packing capacity
- Packaged roll is passed through shrink unit for close-fitting wrapping
- Multi-loading from roll machine to conveyors and automatic pinpoint multi-dispatching to carriages
- Automatic nylon film changing system according to different widths of roll
- Specific solutions for packing of big diameter rolls



**KALİTE KONTROL VE
TAM OTOMATİK KUMAŞ
PAKETLEME MAKİNESİ**
*INSPECTION & FULL AUTOMATIC
FABRIC ROLL PACKAGING MACHINE*

PK.700



KALİTE KONTROL VE TAM OTOMATİK KUMAŞ PAKETLEME MAKİNESİ INSPECTION & FULL AUTOMATIC FABRIC ROLL PACKAGING MACHINE



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Açık en örgü kumaşların çekmezlik değerini değiştirmeksizin kalite kontrole uygun makinedir.
- Fotosel kontrollü konveyör sistemi ile kumaşın serbest halde kontrol ekranına taşıma imkanı
- Elektronik metraj ölçüm sistemi (Serbest halde ölçüme göre tolerans %0.4'dür.)
- Kumaş kenar takip sistemi ile düzgün sarım.
- Açıcı silindir grupları sayesinde kırksız sarım imkanı
- Kumaş bitiminde ve istenilen metrede makineyi otomatik durdurma.
- Motorlu bıçak sistemi ile top sonunu kesme imkanı
- Topun ağırlığını ölçme ve yazıcı bağlanarak barkod etiket yazdırma imkanı
- Çap ölçüm sensörü sayesinde minimum PE film sarfıyatı
- Termik sistemli film boy yapıştırma sistemi
- Ambalajı tamamlanmış topun taşıma arabasına pnömatik pistonlu aktarma ünitesi
- Dokunmatik Ekranlı kumanda paneli

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- It is suitable machine for fabric quality control without being stretched of open knitted fabrics.
- Possibility to move the fabric to the control screen freely with the sensor controlled conveyor system.
- Electronic meter measurement system. (Meter tolerance according to the measurement in the free state of fabric is 0.4%)
- Smooth and tight winding with fabric edge following system.
- Possibility of rolling without twisting the fabric thanks to spiral opener rollers.
- Automatically machine stop feature when the fabric finished and at the required meter.
- Feature to cut the fabric end with the motorized blade system.
- By connecting printer the ability to write barcode label of the weight of the roll.
- Minimum PE film consumption thanks to the diameter measuring sensor.
- Length welding system with thermal system.
- Packed roll pneumatic piston transfer unit to the transport trolley.
- With touch screen control panel.



**TAM OTOMATİK KUMAŞ
RULO PAKETLEME
MAKİNESİ**

*FULL AUTOMATIC FABRIC ROLL
PACKAGING MACHINE*

PK.750



TAM OTOMATİK KUMAŞ RULO PAKETLEME MAKİNESİ

FULL AUTOMATIC FABRIC ROLL
PACKAGING MACHINE



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 160-200 rulo/saat kapasite ile paketlenme yapma, ambalajlı ruloyu shrink tüneline geçirerek naylon filmi kumaşa sıkı sarma.
- Fotosel kontrollü konveyör sistemi ile kumaşın serbest halde kontrol ekranına taşıma imkanı
- Çap ölçüm sensörü sayesinde minimum PE film sarfiyatı
- Termik sistemli film uç yapıştırma sistemi
- Özel rezistanslı sistem ile boy yapıştırma
- Ambalajı tamamlanmış topun taşıma arabasına pnömatik pistonlu aktarma ünitesi
- Dokunmatik Ekranlı kumanda paneli

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 160-200 rolls/hour packing capacity
- Possibility to move the fabric to the control screen freely with the sensor controlled conveyor system.
- Smooth and tight winding with fabric edge following system.
- Feature to cut the PE film end with the motorized blade system.
- Minimum PE film consumption thanks to the diameter measuring sensor.
- Length welding system with thermal system.
- Packed roll pneumatic piston transfer unit to the transport trolley.
- With touch screen control panel.



OPSİYONLAR VE TOP BAŞI DİKİŞ MAKİNESİ OPTION GROUPS & END-TO-END SEAM (RAILWAY SEWING)

PRINTER




SPECIAL BLADES



METER COUNTER



R.908

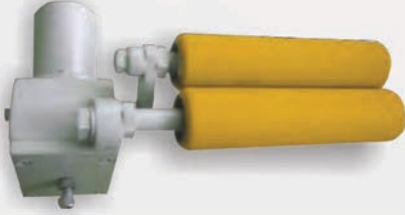

A-FRAME CARRIER



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Merrow- Pegasus marka dikiş makinesi iler kumaş katlarını uç uca gelecek şekilde birleştirme
- End of fabric rolls is held together end-to-end by sewing with Merrow Pegasusmark sewing machine
- Dikiş makinesi ray üzerinde otomatik olarak ilerler
- Sewing machine moves automatically on rail